


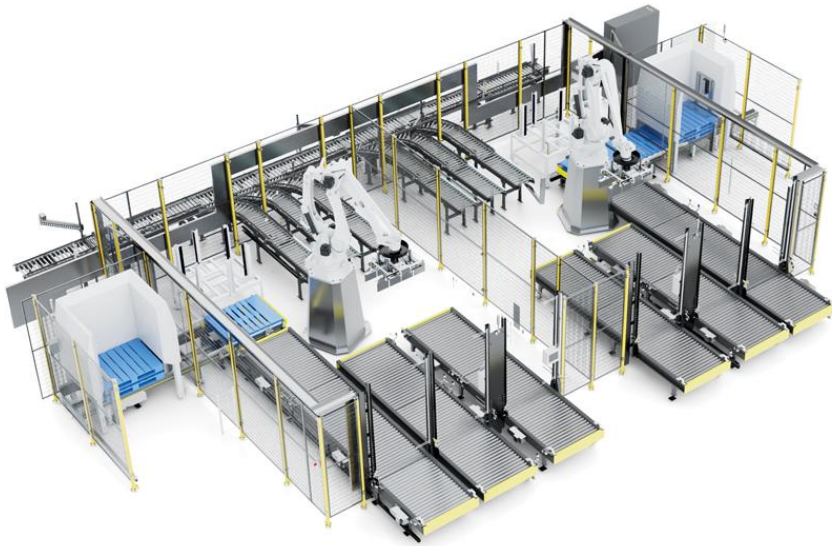

Case Palletizer

- ✓ 216.000 æg/time
- ✓ 600 kasser/time

SANOVO Case Palletizer er et avanceret, antropomorft robotsystem designet til at effektivisere palletiseringsprocesser med enestående effektivitet. Med mulighed for at håndtere op til 800 kasser/time (288.000 æg/time) understøtter denne alsidige robot halvkasser, hele kasser, plastikkasser, karton-mellemlag, træpaller og endda specialbyggede kasser eller kasser* – hvilket sikrer problemfri integration i forskellige produktionsmiljøer.

Med et specialiseret hovedsystem optager Case Palletizer fire halvkasser samtidig, hvilket sikrer præcis og effektiv håndtering. Valgfrie sporbarhedssystemer med inline vejning og mærkning muliggør fuld produktsporing, mens automatisk palletudkast og mellemlæg-håndtering reducerer manuelt arbejde. Udstyret med stregkodesortering for flere produktlinjer danner hver linje uafhængigt en komplet palle af det samme produkt.

Tilgængelig i en vaskbar rustfri stålkonfiguration (IP67) opfylder Case Palletizer strenge hygiejnestandarder, hvilket gør den velegnet til selv de mest krævende produktionsopsætninger.

Nøglefunktioner:


- **Alsidig håndtering:** Understøtter halvkasser, hele kasser, plastikkasser, mellemlag og træpaller.
- **Traceability Ready:** Mærkning og stregkodesortering for fuld sporing.
- **Uafhængige linjer:** Hver linje danner en komplet palle, hvilket muliggør fleksibel produktstyring.
- **Effektiv automatisering:** Automatisk palleudkastning og placering af mellemlæg for strømlinede operationer.
- **Hygiejnisk design:** Valgfri rustfri stål-vaskbar konfiguration (IP67) for strenge hygiejnekrav.
- **Tilpasselig:** Ikke-standard kufferter eller kasser kan testes for kompatibilitet.

Automatiser din kassepalleteringsproces med SANOVO Case Palletizer, en avanceret løsning til højhastigheds, fleksible og sporbare produktionsopsætninger

Vi anbefaler at bruge EggsCargoSystem® fra GIORDANO.

Specifikationer

Antal baner	op til 6 pr. robot
Strømforbrug	15-35 kW (afhængigt af konfiguratoren)
Lufttryk	6 bar
Vægt	2500-5000 kg
Certificering	CE - UL - CSA
Loftshøjde	Minimum 4,5 meter

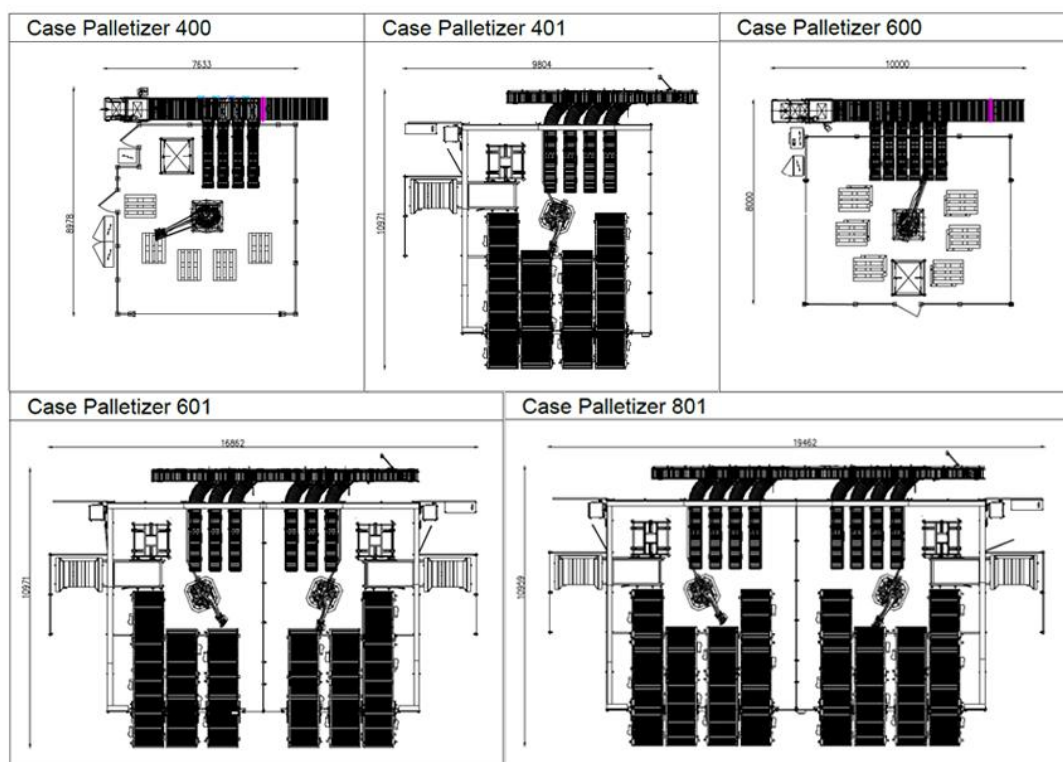

Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 **THORNICO**
Company